Project Name: _____

Job #: _____

STAINLESS STEEL CHANNEL
20' RANDOM LENGTHS
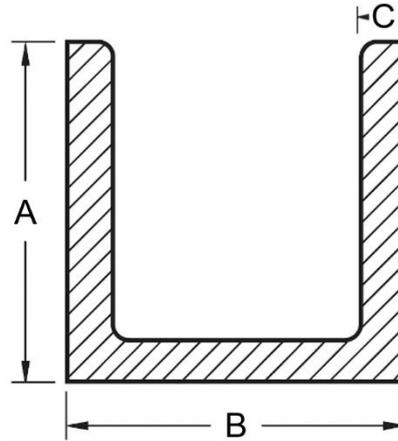
Grade:	☐ 304/304L ☐316/316L ☐310 ☐ Duplex 2205
Taper:	☐ Tapered ☐ Non-Tapered
Source:	☐ Import ☐ Domestic ☐ Approved ☐ DFARS

DIMENSIONS
UOM: FT/LB

SELECT	SIZE 1 (A)	FLANGE WIDTH (B)	THICKNESS (C)	APPROX WEIGHT
☐	1-1/2	3/4"	1/8"	1.229
☐	2	1/1"	1/8"	1.657
☐	2	1/1"	3/16"	2.445
☐	2	1/1"	1/4"	3.206
☐	3	1-1/3"	3/16"	3.567
☐	3	1-1/2"	3/16"	3.727
☐	3	1-1/2"	1/4"	4.916
☐	3	1-1/2"	5/16"	6.079
☐	3	1-1/2"	3/8"	7.214
☐	4	2"	3/16"	5.010
☐	4	1-1/4"	1/4"	5.344
☐	4	1-3/4"	1/4"	6.199
☐	4	2"	1/4"	6.626
☐	4	2"	9/16"	14.308
☐	5	2-1/2"	3/16"	6.292
☐	5	2-1/2"	1/4"	8.336
☐	5	2-1/2"	5/16"	10.354
☐	6	3"	3/16"	7.575
☐	6	3"	1/4"	10.046
☐	6	3"	5/16"	12.491

Project Name: _____

Job #: _____

SELECT	SIZE 1 (A)	FLANGE WIDTH (B)	THICKNESS (C)	APPROX WEIGHT
☐	6	3"	3/8"	14.909
☐	6	3"	7/16"	17.300
☐	7	3-1/2"	3/16"	8.857
☐	7	3-1/2"	5/16"	14.629
☐	8	4"	3/16"	10.140
☐	8	4"	1/4"	13.466
☐	8	4"	3/8"	20.039
☐	8	4"	7/16"	23.285
☐	9	4-1/2"	1/4"	15.176
☐	10	5"	1/8"	8.497
☐	10	5"	1/4"	16.886
☐	10	5"	5/16"	21.041
☐	10	5"	3/8"	25.169
☐	10	5"	7/16"	29.270
☐	12	6"	1/8"	10.207
☐	12	6"	1/4"	20.306
☐	12	6"	5/16"	25.316
☐	12	6"	3/8"	30.299
☐	12	6"	5/8"	49.964
☐	13	6-1/2"	9/16"	48.935
☐	15	7-1/2"	5/16"	31.729